


Deviazione con guarnizione

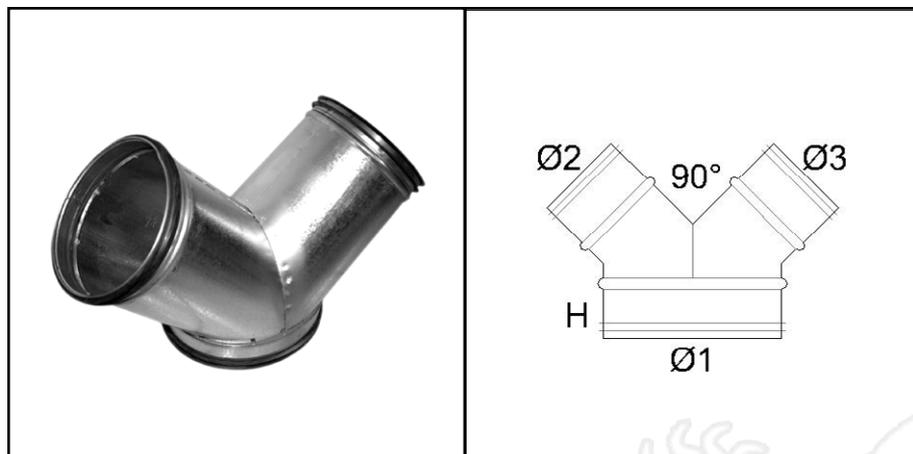

Deviazione simmetrica a due vie in lamiera d'acciaio zincato con guarnizioni in gomma a tenuta per l'innesto nel canale spiraleto.

Codice: YVG

| Ø 1 | H (mm) | Peso/kg |
|------|--------|---------|
| 80 | 40 | 0,88 |
| 100 | 40 | 1,03 |
| 125 | 40 | 1,26 |
| 160 | 40 | 1,78 |
| 200 | 40 | 2,50 |
| 250 | 40 | 3,53 |
| 315 | 40 | 4,65 |
| 355 | 40 | 5,05 |
| 400 | 40 | 6,95 |
| 450 | 60 | 8,50 |
| 500 | 85 | 9,78 |
| 560 | 85 | 12,10 |
| 630 | 85 | 15,60 |
| 710 | 85 | 18,70 |
| 800 | 105 | 22,70 |
| 900 | - | 24,80 |
| 1000 | - | 30,50 |
| 1120 | - | 38,00 |
| 1250 | - | 50,00 |